


## Remorque porte-engin

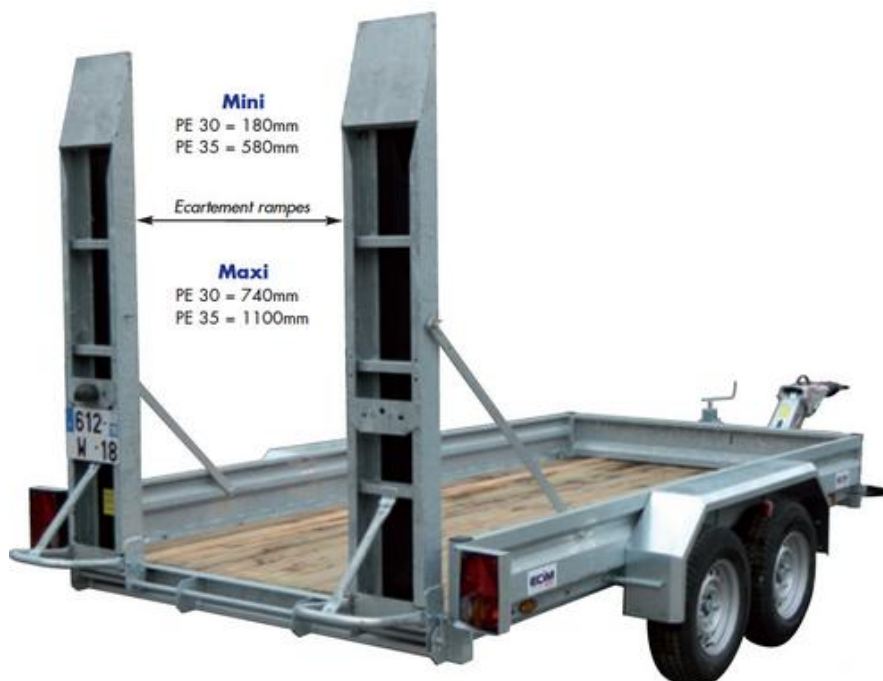

**Une gamme de porte-engins robustes**  
**PTAC de 2500 à 3500 kg.**

### Caractéristiques techniques

- Châssis mécano-boulonné et galvanisé à chaud
- Timon articulé avec compensateur d'effort
- 2 rampes acier + bois longueur 2m - largeur 308 mm
- Assistance au relevage des rampes par ressorts
- Rampes arrières réglables en largeur
- Béquillage automatique avec les rampes
- 6 points d'arrimage pour chaînes ou sangles
- Plancher feuilluré, épaisseur 30 mm
- Anneau d'attelage ou boîtier à rotule
- Roue jockey TP avec roue escamotable
- Garde boue acier

### Dimensions

Série Timon Articulé Réglable	PTC kg	Charge utile* kg	A LONG. hors tout	B LARG. hors tout	C HAUT. plat. vide	D LONG. util. châssis**	E LARG. util. châssis	ESSIEUX	ROUES
PE 30 TA 250 AF CLASSIC	2500	1770	5700	2025	540	3000	1410	2 x 1300 kg	185 R 14 C
PE 30 TA 350 AF CLASSIC	3500	2710	5770	2025	540	3000	1410	2 x 1800 kg	185 R 14 C
PE 35 TA 350 AF CLASSIC	3500	2690	6240	2345	540	3500	1720	2 x 1800 kg	185 R 14 C